


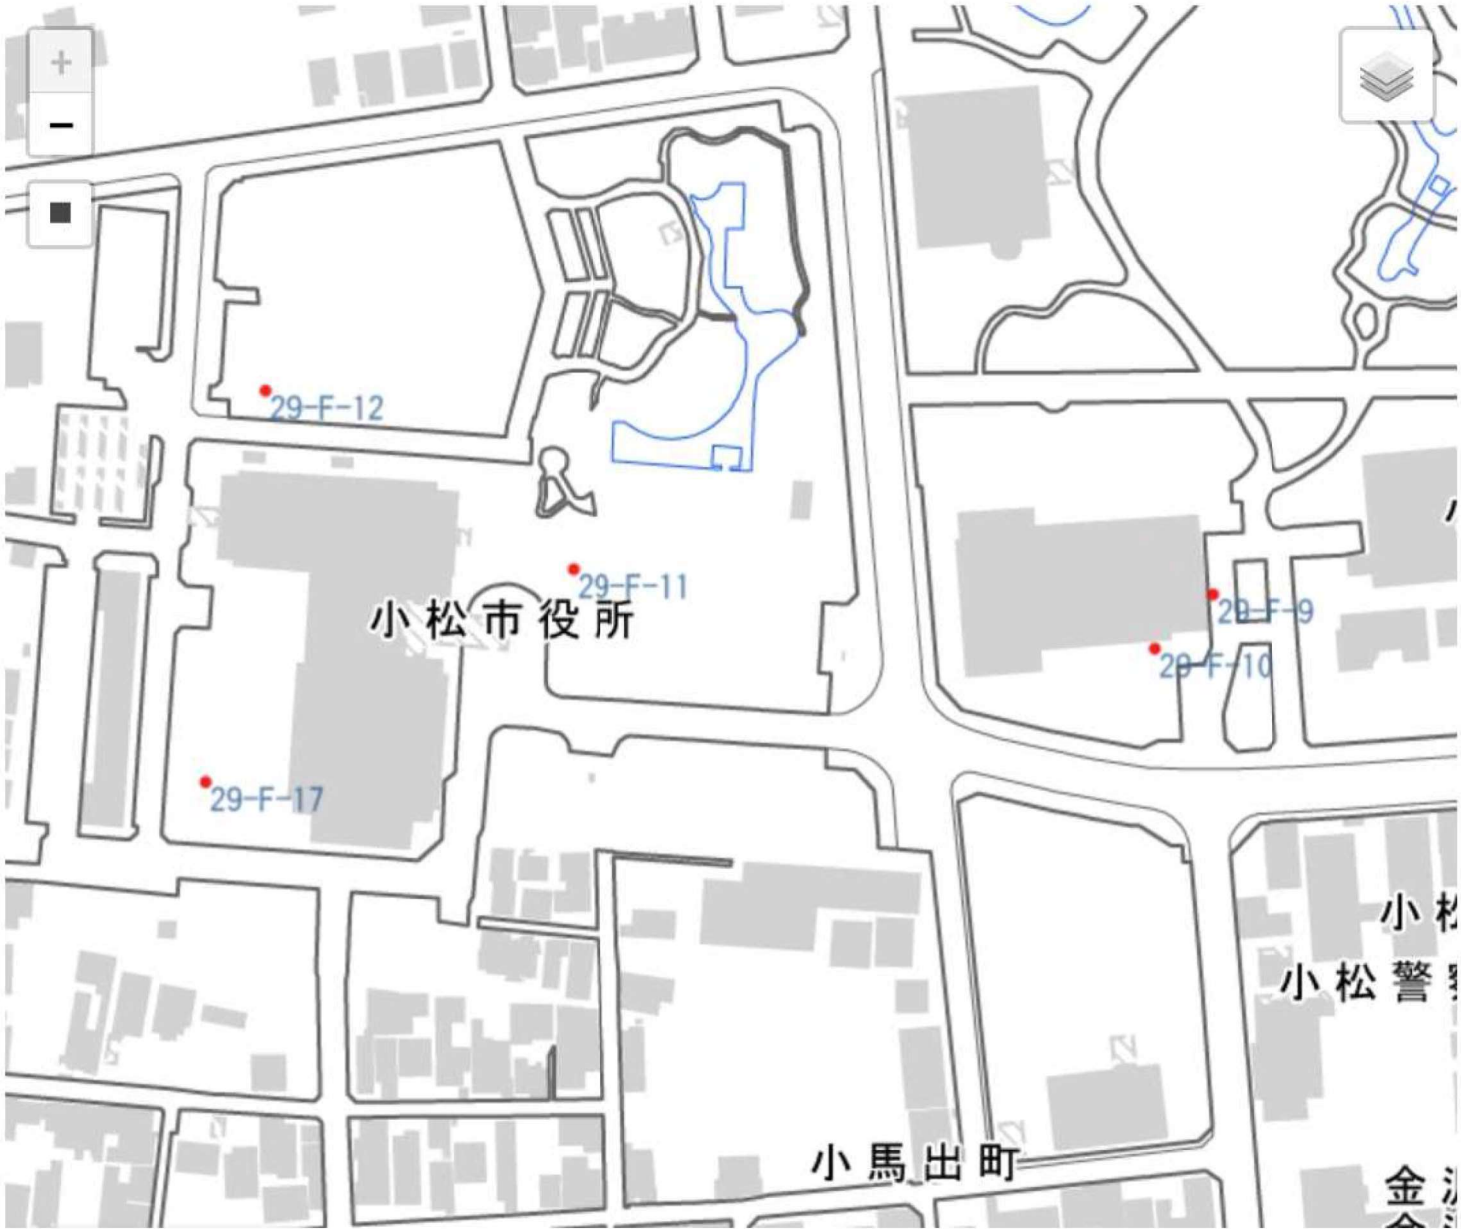

ボーリング柱状図

調 査 名

小松市庁舎別館建設用地地質調査

事業・工事名

ボーリングNo.

2

9

-

F

-

9

ボーリング名

29-F-9

調査位置

小松市小馬出町地内

北 緯

36° 24' 31.17"

発 注 機 関

小松市

調査期間

昭和48年2月16日～48年2月18日

東 経

136° 26' 52.02"

調査業者名

主任技師

現 場
代理人

コ ア
鑑定者

ボーリン
グ責任者

孔口標高

+2.00m

角

180°
上
90°
下
0°

方

北
270°
西
0°
東
90°
南

地盤勾配

水平 0°
鉛直 90°

使用機種

試 錐 機

ロータリー式

ハンマー
落下用具


総掘進長

40.00m

度

エンジン

ポン プ

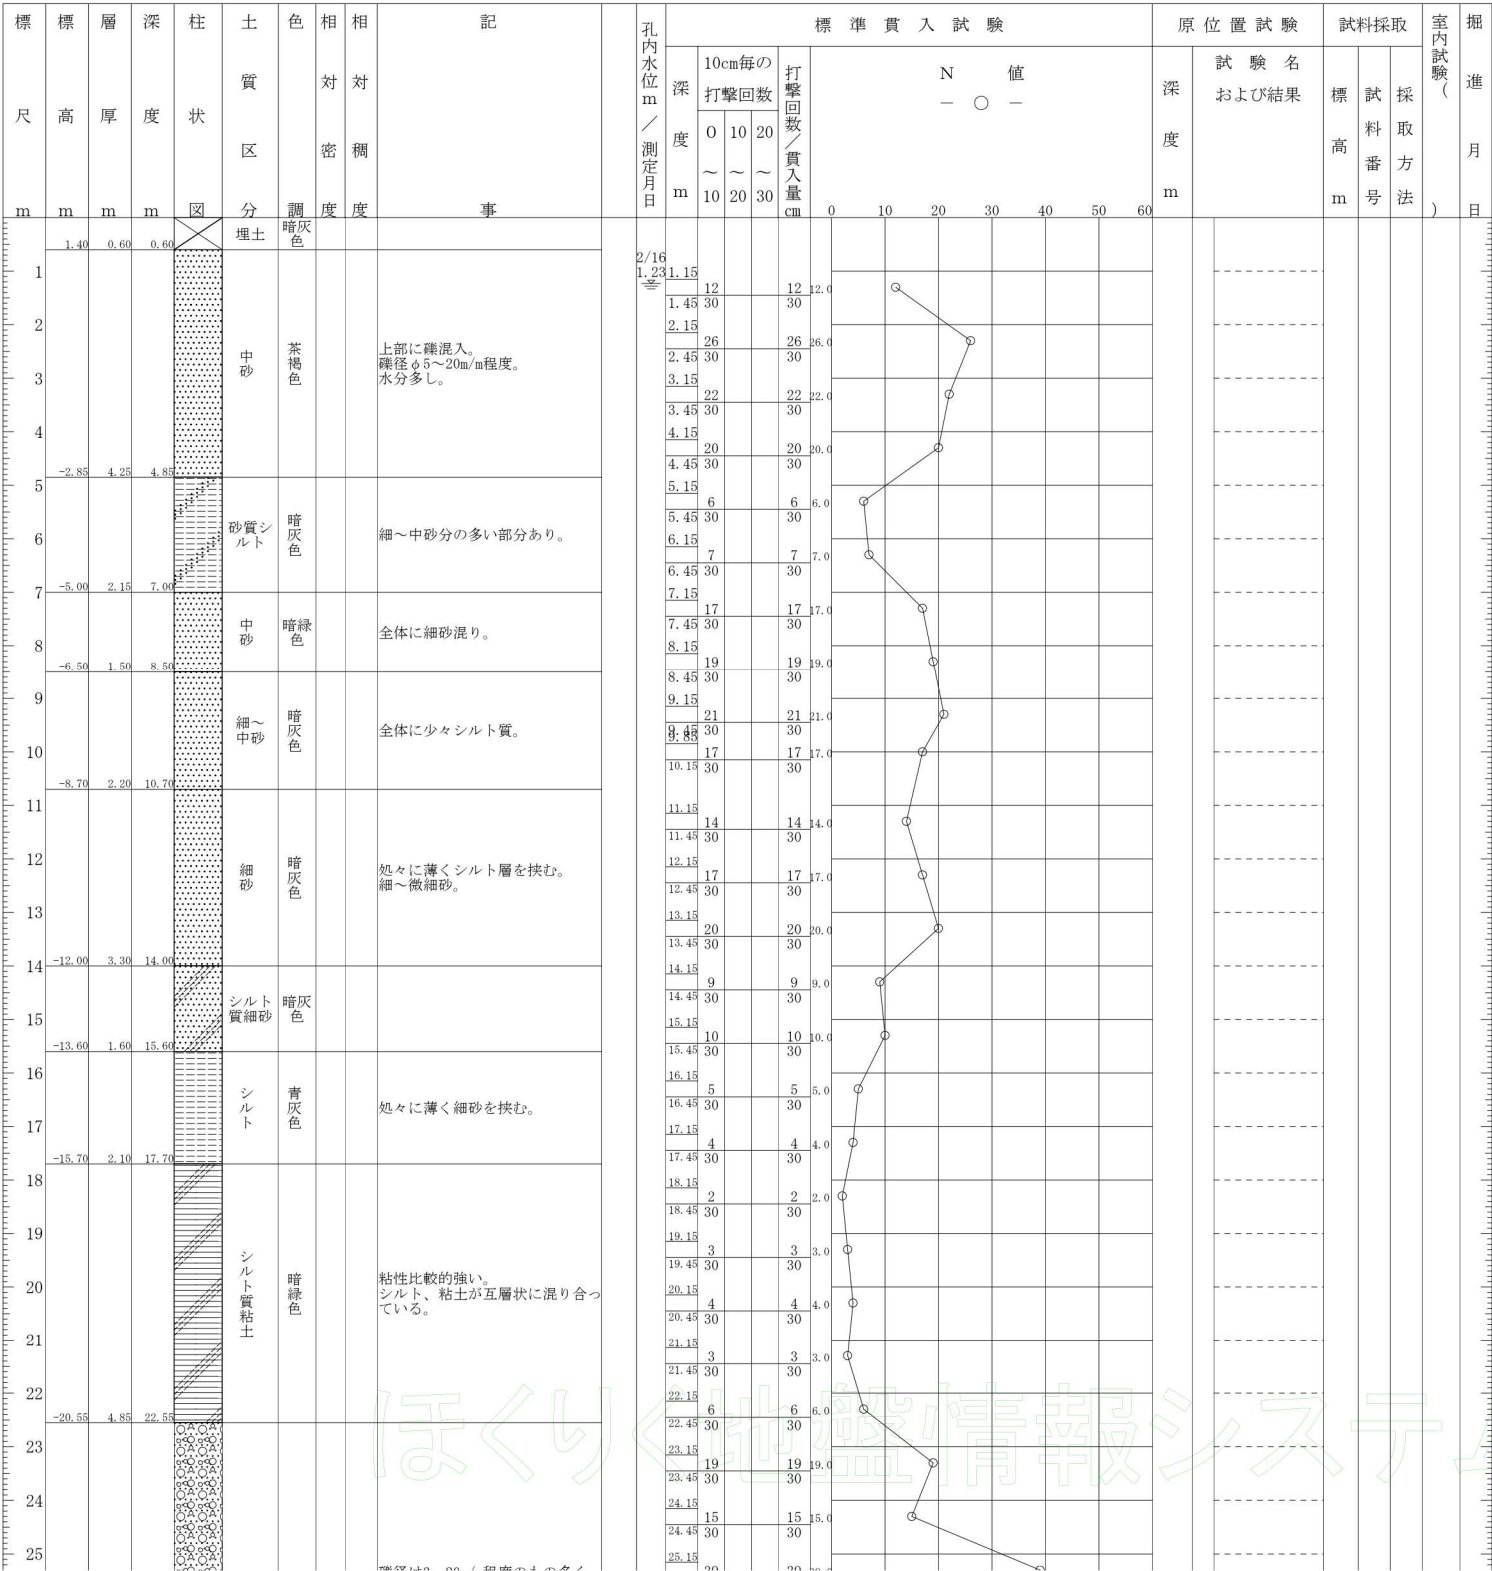


ボーリング柱状図


調査名 小松市庁舎別館建設用地地質調査

事業・工事名

ボーリングNo. 29-F-10

ボーリング名	29-F-10	調査位置	小松市小馬出町地内				北緯	36° 24' 30.76"
発注機関	小松市			調査期間	昭和48年2月19日～48年2月22日		東経	136° 26' 51.47"
調査業者名	主任技師			現場代理人	コア鑑定者	ボーリング責任者		
孔口標高	+2.00m	角	180°上 90° 0°下	方	北 0° 270°西 90°東 180°南	地盤勾配	水平 0° 鉛直 90°	使用機種
総掘進長	40.00m	度	試錐機			ロータリー式	ハンマー落下用具	エンジン
							ポンプ	

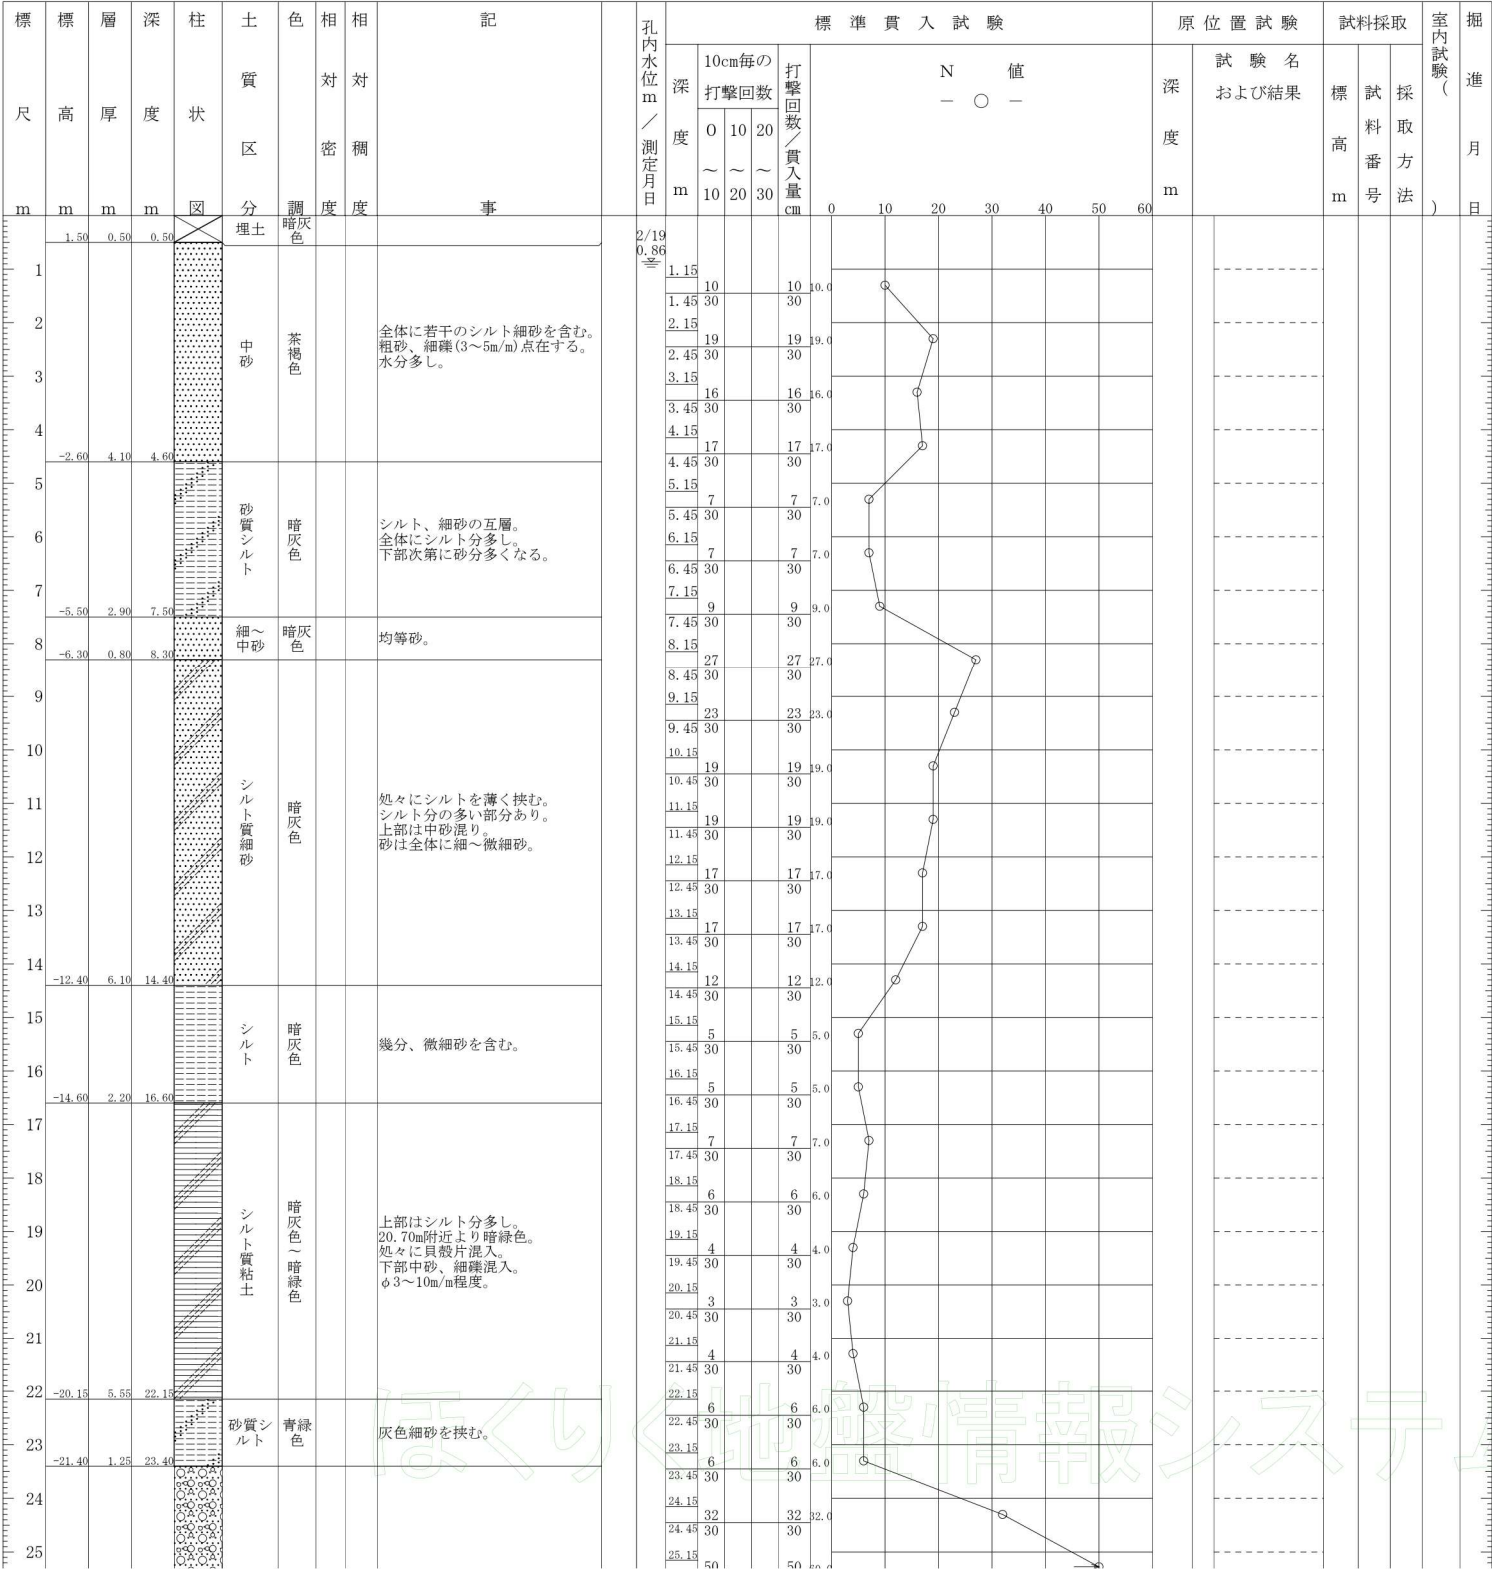

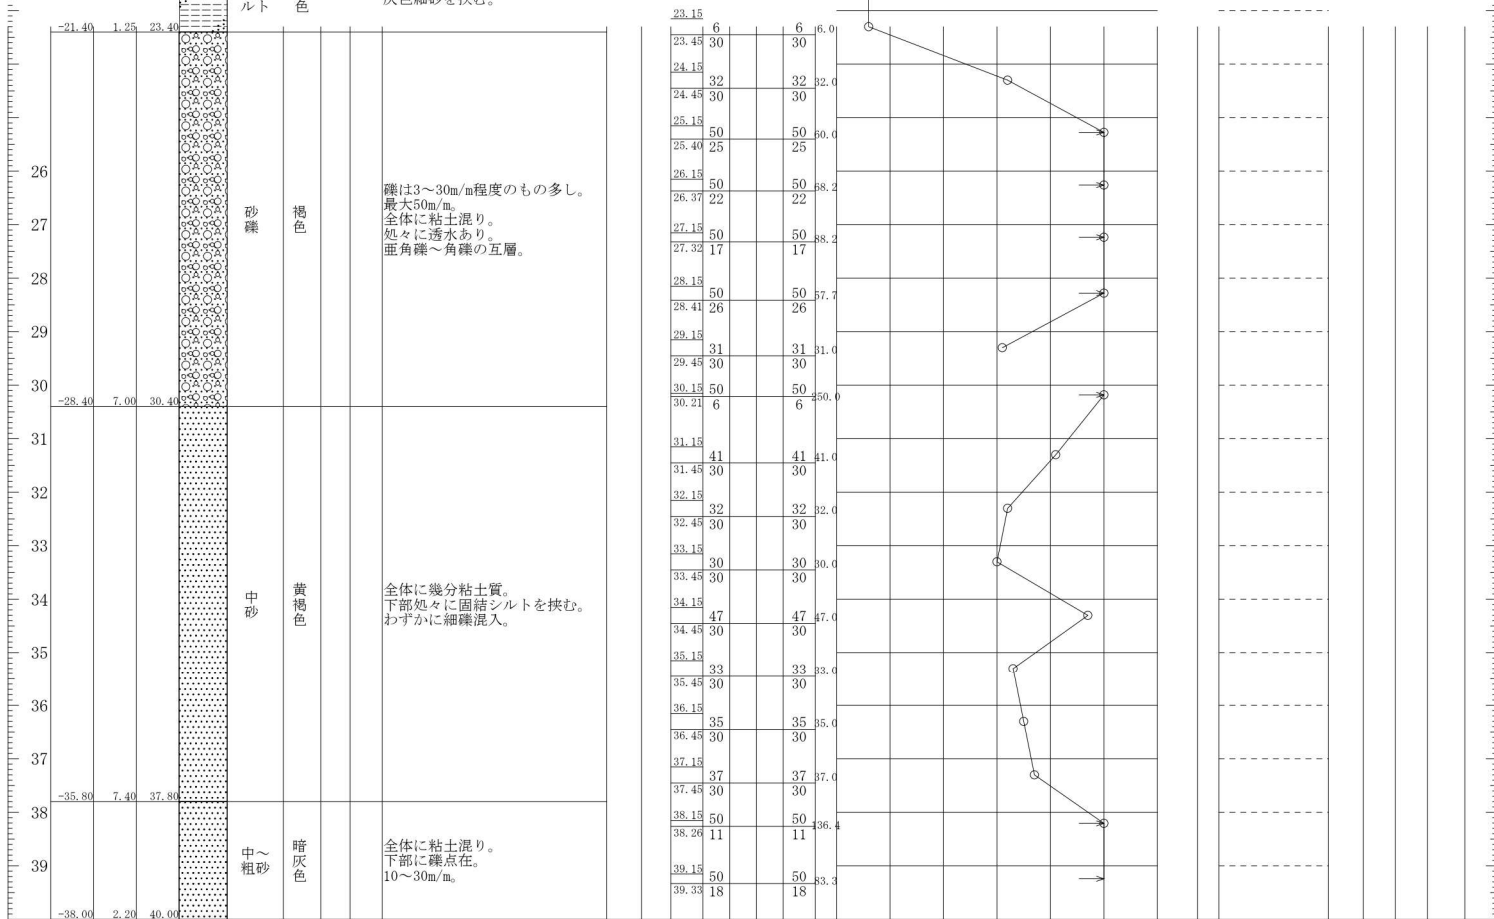


ボーリング柱状図

調 査 名 小松市立女子高等学校地質調査

ボーリングNo.	2	9	-	F	-	1	1
----------	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シート No. _____

ボーリング名	29-F-11				調査位置	小松市立女子高等学校内							北 緯	36° 24' 31.36"	
発 注 機 関	小松市					調査期間	昭和43年4月28日～43年5月2日							東 経	136° 26' 45.97"
調査業者名					主任技師				現 場 代理人	コ ア 鑑定者	ボーリン グ責任者				
孔口標高	+2.00m	角		方		地盤勾配		使用機種	試 錐 機	ロータリー式		ハンマー 落下用具			
総掘進長	20.50m	度		向					エンジン			ポ ン プ			

標尺	標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對密度	相對稠度	記事	孔内水位m／測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試料採取			掘進	
											深 度 m	10cm毎の 打撃回数			打撃回数／ 貫入量 cm	N 値 — ○ —	深 度 m	試 験 名 および結果	標 高 m	試 料 番 号		採 取 方 法
												0 ～ 10	10 ～ 20	20 ～ 30								
m	m	m	m	図	分	調	度	度	事	4.28												
	1.80	0.20	0.20		表土	茶色			表土はシルト質細砂。盛土、埋立土層。	4.30												
	1.40	0.40	0.60		細砂	暗茶色					1.15	9	9	9.0								
1	1.00	0.40	1.00		コンクリート	暗灰色				コンクリート、礫、玉石。	1.45	30	30	30								
	0.50	0.50	1.50		礫混り細砂	暗茶灰色				発土、埋立層。	2.15	10	10	10.0								
2				細砂	暗茶色				所々礫を含む。 φ4～200μm。	2.45	30	30	30									
	-0.70	1.20	2.70		シルト混り細砂	暗青灰色			粘土、シルト、砂の混合土層。 含水分多。	3.15	9	9	9.0									
3	-1.60	0.90	3.60		細砂	暗青灰色				粒子配合やや不良。 中砂を含む。 6.00m迄同質の砂層。	3.45	30	30	30								
4					細砂	暗青灰色					4.15	12	12	12.0								
5					細砂	暗青灰色					4.45	30	30	30								
	-4.00	2.40	6.00		細砂	暗青灰色					5.15	14	14	14.0								
6					細砂	暗青灰色					5.45	30	30	30								
					細砂	暗青灰色					6.15	14	14	14.0								
7					細砂	暗青灰色					6.45	30	30	30								
8					細砂	暗青灰色					7.15	14	14	14.0								
					細砂	暗青灰色					7.45	30	30	30								
9					細砂	暗青灰色					8.15	15	15	15.0								
10					細砂	暗青灰色					8.45	30	30	30								
					細砂	暗青灰色					9.15	14	14	14.0								
11					細砂	暗青灰色					9.45	30	30	30								
12					細砂	暗青灰色					10.15	14	14	14.0								
	-11.70	7.70	13.70			シルト混り細砂	暗青灰色			腐植有機物含む。 粒子配合やや良。 含水分やや多。 シルト混入。	10.45	14	14	14.0								
13				シルト混り細砂		暗青灰色					11.15	15	15	15.0								
14				シルト		暗灰色					11.45	30	30	30								
	-13.10	1.40	15.10	シルト		暗灰色					12.15	13	13	13.0								
15				シルト	暗灰色					12.45	30	30	30									
16				粘土	暗灰色					13.15	14	14	14.0									
	-14.00	0.90	16.00		粘土	暗灰色			微粒砂。 粘土分を含む。	13.45	15	15	15.0									
17					粘土	暗灰色					15.15	6	6	6.0								
					粘土	暗灰色					15.45	30	30	30								
18					粘土	暗灰色					16.15	5	5	5.0								
					粘土	暗灰色					16.45	30	30	30								
19					粘土	暗灰色					17.15	6	6	6.0								
					粘土	暗灰色					17.45	30	30	30								
20					粘土	暗灰色					18.15	4	4	4.0								
	-18.00	4.00	20.00		粘土	暗灰色			粘性大。 含水分少。 一様な土質。 腐植微含。	18.45	30	30	30									
	-18.50	0.50	20.50		粘土	暗灰色					19.15	5	5	5.0								
					粘土	暗灰色					19.45	30	30	30								
										20.15	5	5	5.0									
										20.45	30	30	30									

ボーリング柱状図

調 査 名 小松市立女子高等学校地質調査工事

ボーリングNo.	2	9	-	F	-	1	2
----------	---	---	---	---	---	---	---

事業・工事名

シートNo. _____

ボーリング名		29-F-12			調査位置		小松市小馬出町地内						北 緯		36° 24' 32.71"		
発 注 機 関		小松市					調査期間		昭和47年4月26日～47年4月29日					東 経		136° 26' 43.06"	
調査業者名					主任技師		現 場 代理人		コ ア 鑑定者		ボーリング責任者						
孔口標高		+2.00m	角		方		地盤勾配		使用機種	試 錐 機		ロータリー式			ハンマー 落下用具		
総掘進長		30.30m	度		向					エンジン					ポ ン プ		

標高	層厚	深度	柱状図	土質区分	色調	相對稠密度	記号	孔内水位 m / 測定月日	標準貫入試験						原位置試験 深度 m	試験名 および結果	試料採取 標高 m	試料番号	採取方法	室内試験 ()	掘進 月日
									N値 — ○ —												
									深 度 m	10cm毎の 打撃回数 O 10 20 ~ ~ ~ 10 20 30	打撃回数／ 貫入量 cm										
1	0.50	1.50	1.50	X	盛土	茶褐色	盛土にてコンクリート片や礫が混る。	4/26 1.10													
2									2.15	12	12	12.0									
3					中砂	黄灰色	粒径の不均一な中砂である。上部は礫混入し、腐植物含む。色は暗黒灰色呈す。		2.45	30	30	30.0									
4	-2.50	3.00	4.50						3.15	13	13	13.0									
5	-3.60	1.10	5.60		シルト質砂	暗青灰色	シルトの薄層の挟みあり(含水量大)。		3.45	30	30	30.0									
6									4.15	12	12	12.0									
7									4.45	30	30	30.0									
8									5.15	2	2	2.0									
9									5.45	30	30	30.0									
10									6.15	15	15	15.0									
11									6.45	30	30	30.0									
12									7.15	16	16	16.0									
13									7.45	30	30	30.0									
14									8.15	15	15	15.0									
15									8.45	30	30	30.0									
16									9.15	15	15	15.0									
17									9.45	30	30	30.0									
18									10.15	15	15	15.0									
19									10.45	30	30	30.0									
20									11.15	20	20	20.0									
21									11.45	30	30	30.0									
22									12.15	23	23	23.0									
23									12.45	30	30	30.0									
24									13.15	7	7	7.0									
25									13.45	30	30	30.0									
26									14.15	10	10	10.0									
27									14.45	30	30	30.0									
28									15.15	6	6	6.0									
29									15.45	30	30	30.0									
30									16.15	0	0	0.0									
31									16.45	30	30	30.0									
32									17.15	3	3	3.0									
33									17.45	30	30	30.0									
34									18.15	4	4	4.0									
35									18.45	30	30	30.0									


ボーリング柱状図

調 査 名 小松市庁舎別館建設用地地質調査

[illegible]

事業・工事名	不明
--------	----

シート No. _____

ボーリング名	29-F-17				調査位置		小松市小馬出町地内						北 緯	36° 24' 29.7509"		
発 注 機 関	建設省金沢工事事務所調査二課							調査期間		昭和48年2月16日～48年2月18日				東 経	136° 26' 42.4947"	
調査業者名	不明 電話 (不明)				主任技師		不明		現 場 代理人	不明	コ ア 鑑定者	不明	ボーリン グ責任者	不明		
孔口標高	TP +1.00m	角 度		方 向		地盤 勾配		使用 機種	試 錐 機	不明		ハンマー 落下用具	不明			
総掘進長	30.45m								エンジン	不明		ポ ン プ	不明			

[illegible]

